


1. Unieke identificatie	Vloerisolatie, geëxpandeerde polystyreenkorrel die gebruikt wordt voor bescherming van materialen of het vullen van zitzakken	
2. Aanduiding	Zie etiket met CE markering.	
3. Toepassing	Vloerisolatie / bescherming van materialen / vullen van zitzakken	
4. Naam en contactadres fabrikant	Declercq Isolatie Isodec BV Brugstraat 25 8720 Dentergem (Oeselgem) Tel.: 09/388.51.19 E-mail: info@isodec.be Website: www.isodec.be	
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de machtigde wiens mandaat de in artikel 12.2 vermelde taken bestrijkt	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt	EN 13163:2013	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Lambdawaarde EPS	0.042	EN 12667 / EN 12939
Brandrectie (Euroclass)	E	EN 13501-1
Druksterkte EPS	< 150 kPa	EN 826
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NBN EN 13163:2013		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Dentergem, 14-12-2023		Getekend: Wim Declercq Zaakvoerder



1. Identifiant unique	Isolation du sol, granulé de polystyrène expansé utilisé pour protéger les matériaux ou remplir les poufs	
2. Désignation	Voir étiquette avec marquage CE.	
3. Application	Isolation de sol / protection des matériaux / remplissage des poufs	
4. Nom et adresse de contact du fabricant	Declercq Isolatie Isodec BV Brugstraat 25 8720 Dentergem (Oeselgem) Tel.: 09/388.51.19 E-mail: info@isodec.be Website: www.isodec.be	
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12.2	Ne s'applique pas	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3	
7. Si la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée	EN 13163:2013	
8. Évaluation Technique Européenne	Ne s'applique pas	
9. Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles	Performances	Document d'évaluation européen
Valeur lambda EPS	0.042	EN 12667 / EN 12939
Réaction au feu (Euroclass)	E	EN 13501-1
Résistance à la compression EPS	< 150 kPa	EN 826
La déclaration a été établie selon la méthode 3 (a ou b) de l'annexe ZA de la NBN EN 13163:2013		
10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.		
Dentergem, 14-12-2023		Dessiné: Wim Declercq Zaakvoerder

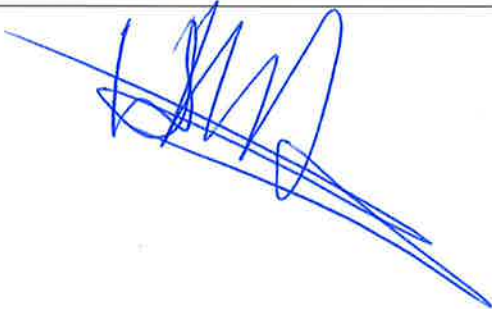